







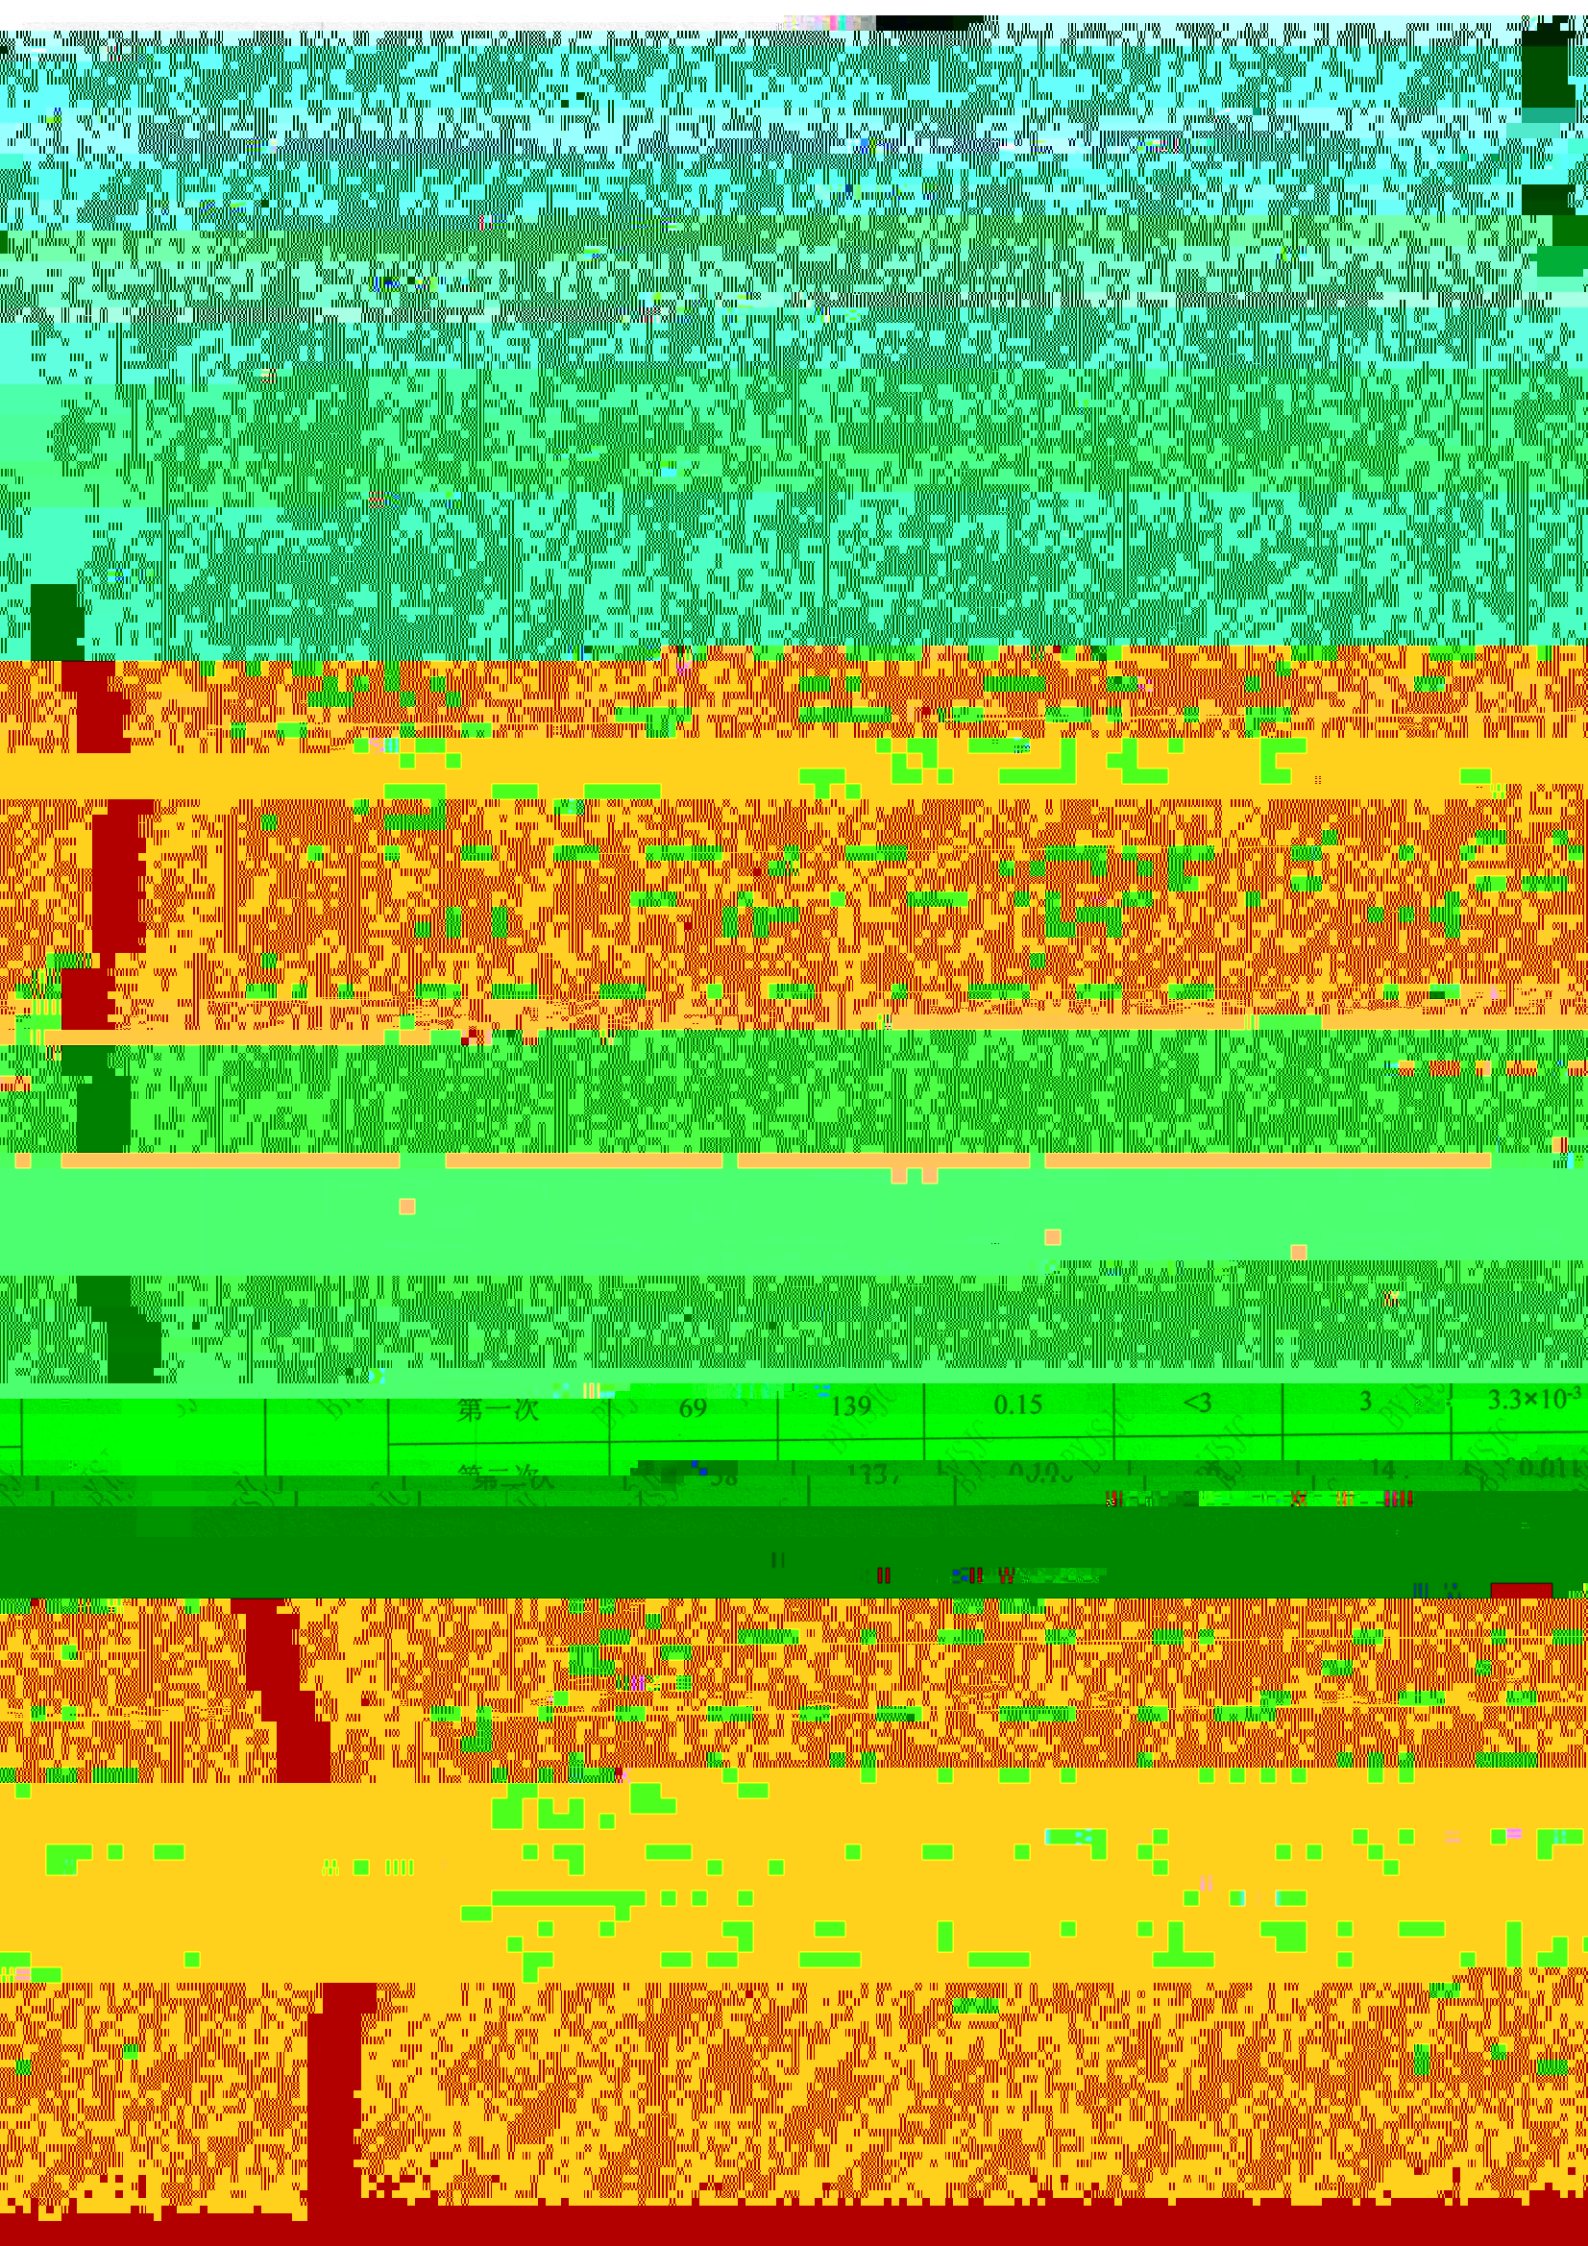

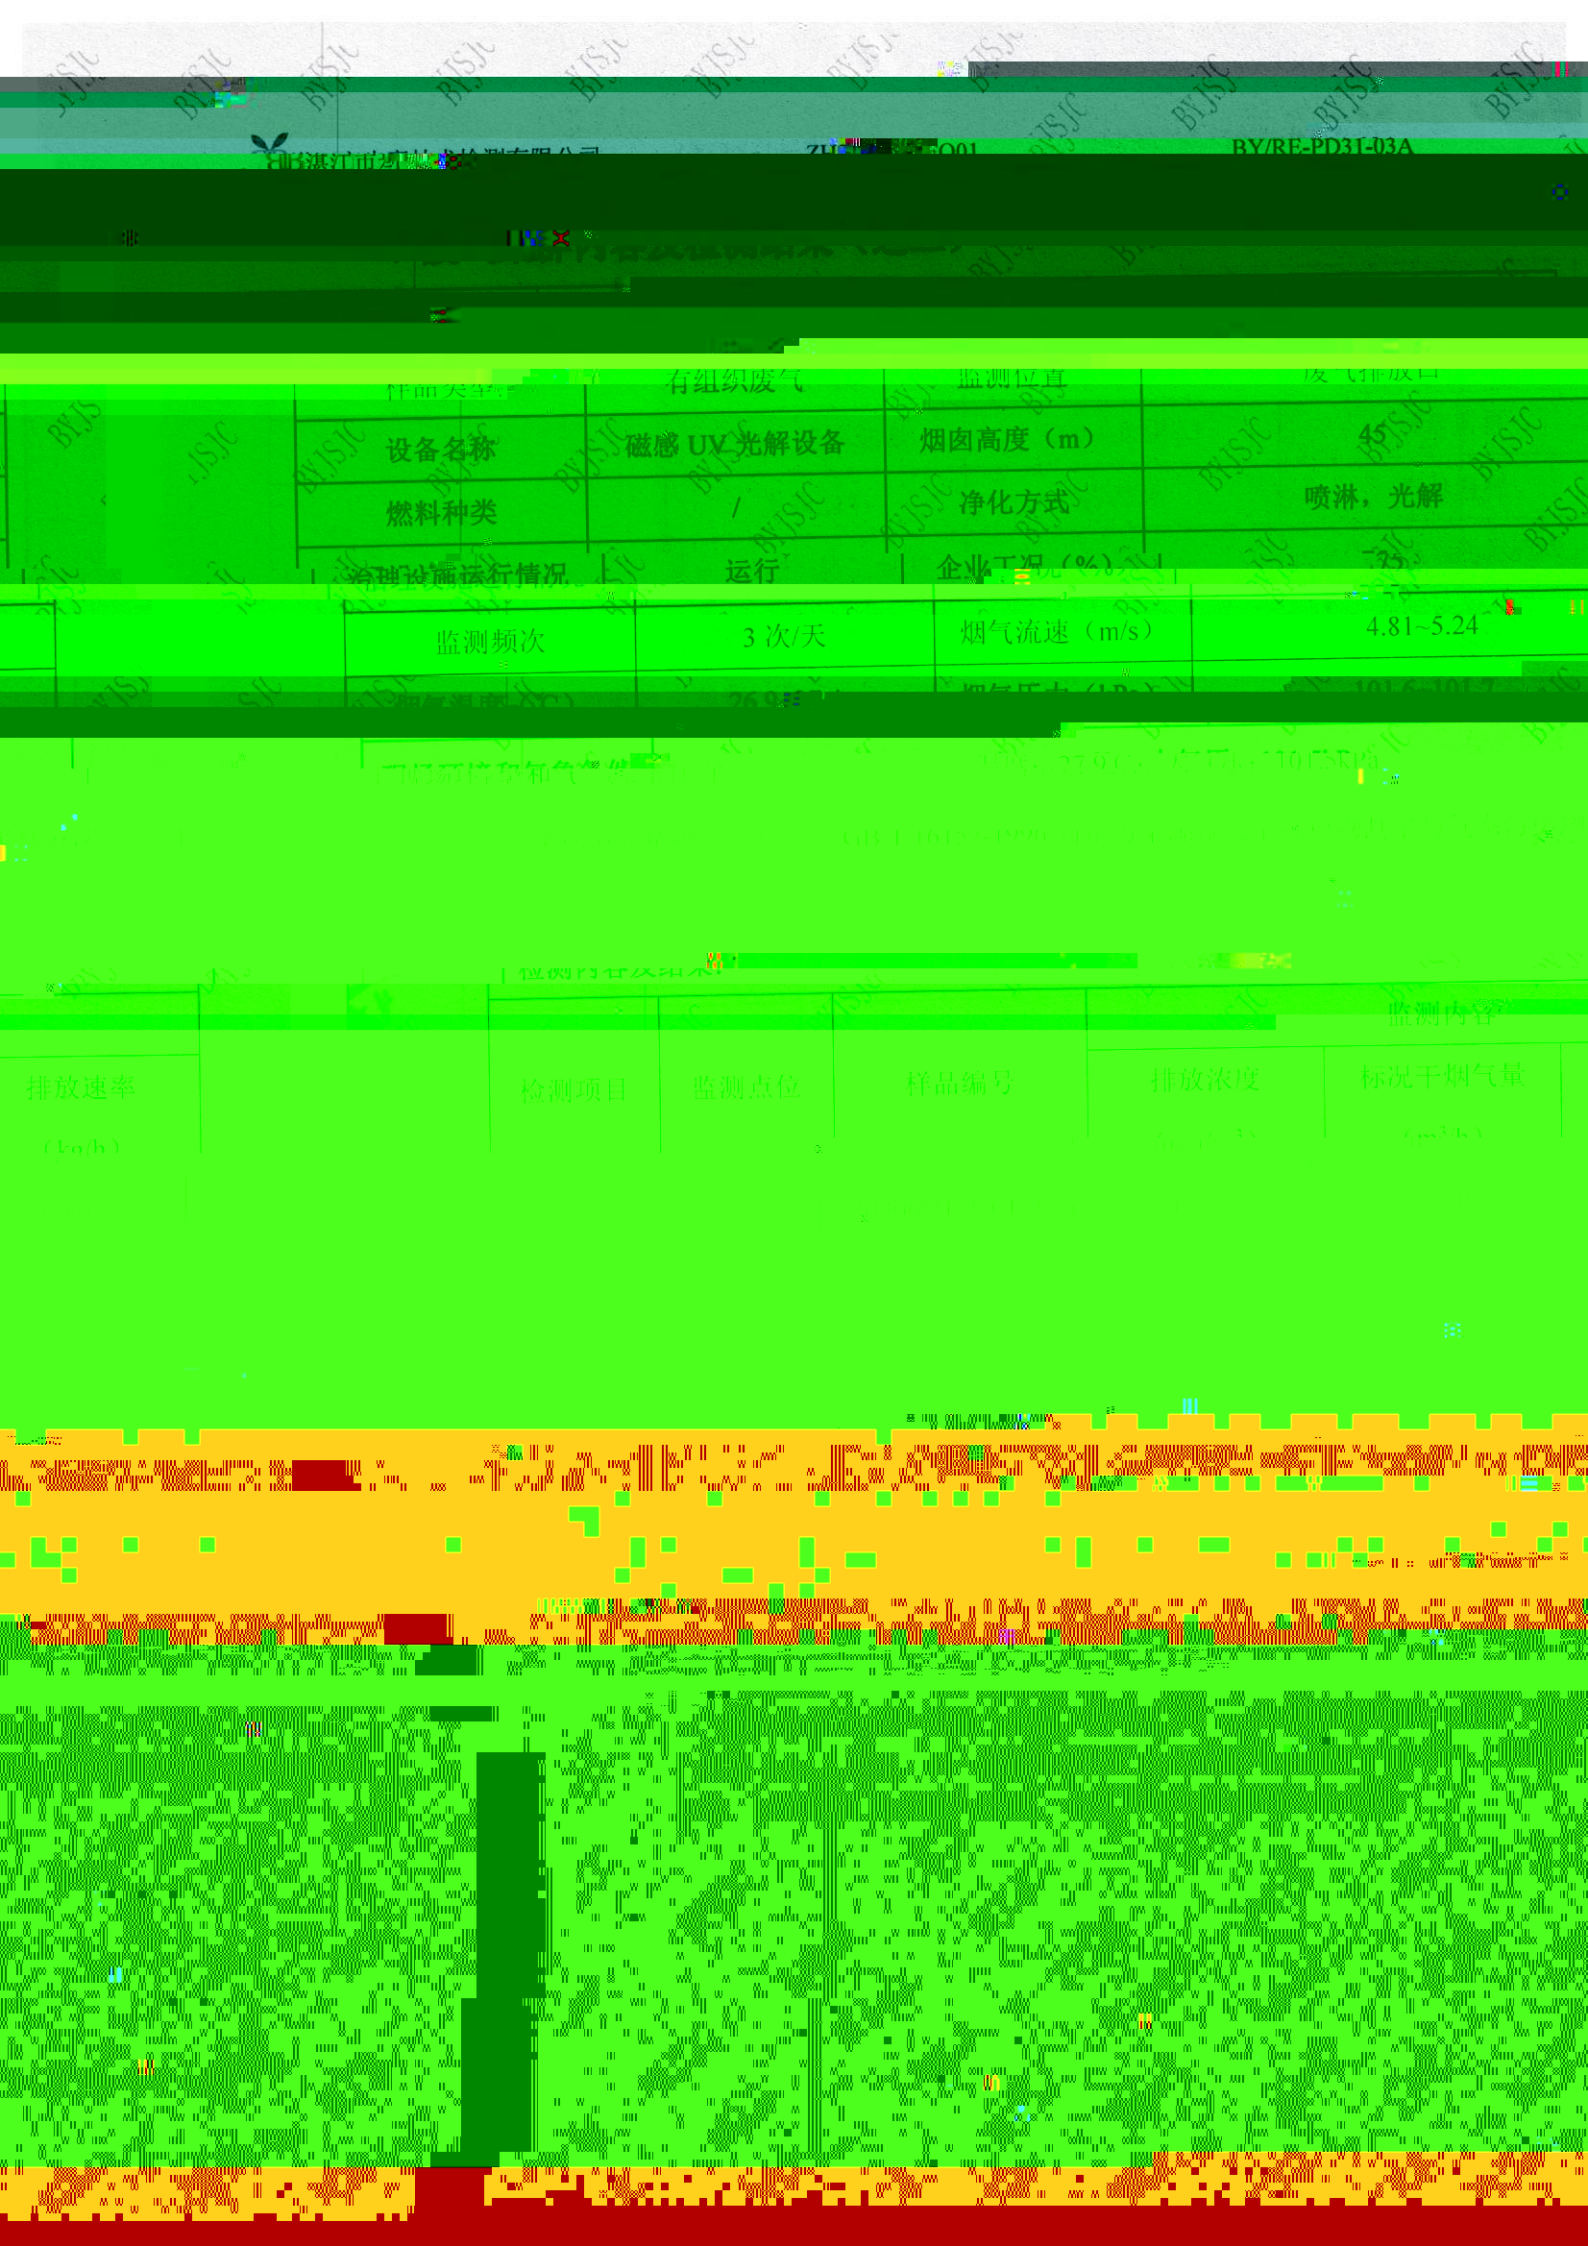

部

1.5.2.3


	有组织废气		监测位置	废气排放口
	设备名称	磁感 UV 光解设备	烟囱高度 (m)	45
	燃料种类	/	净化方式	喷淋, 光解
	治理设施运行情况	运行	企业工况 (%)	75
	监测频次	3 次/天	烟气流速 (m/s)	4.81~5.24
		26.9 转/分	烟气压力 (kPa)	-10.16~-10.17

1.5.2.3.1 废气排放口废气监测结果: 2024.07.06, 2024.07.07, 2024.07.10 共 3 次。

GB 16158-1996《工业企业设计卫生标准》表 1 中规定:

排放速率 (kg/h)		检测项目			监测内容	
		检测项目	监测点位	样品编号	排放浓度 (mg/m ³)	标况干烟气量 (m ³ /h)

1.5.2.3.2 废气排放口废气监测结果:

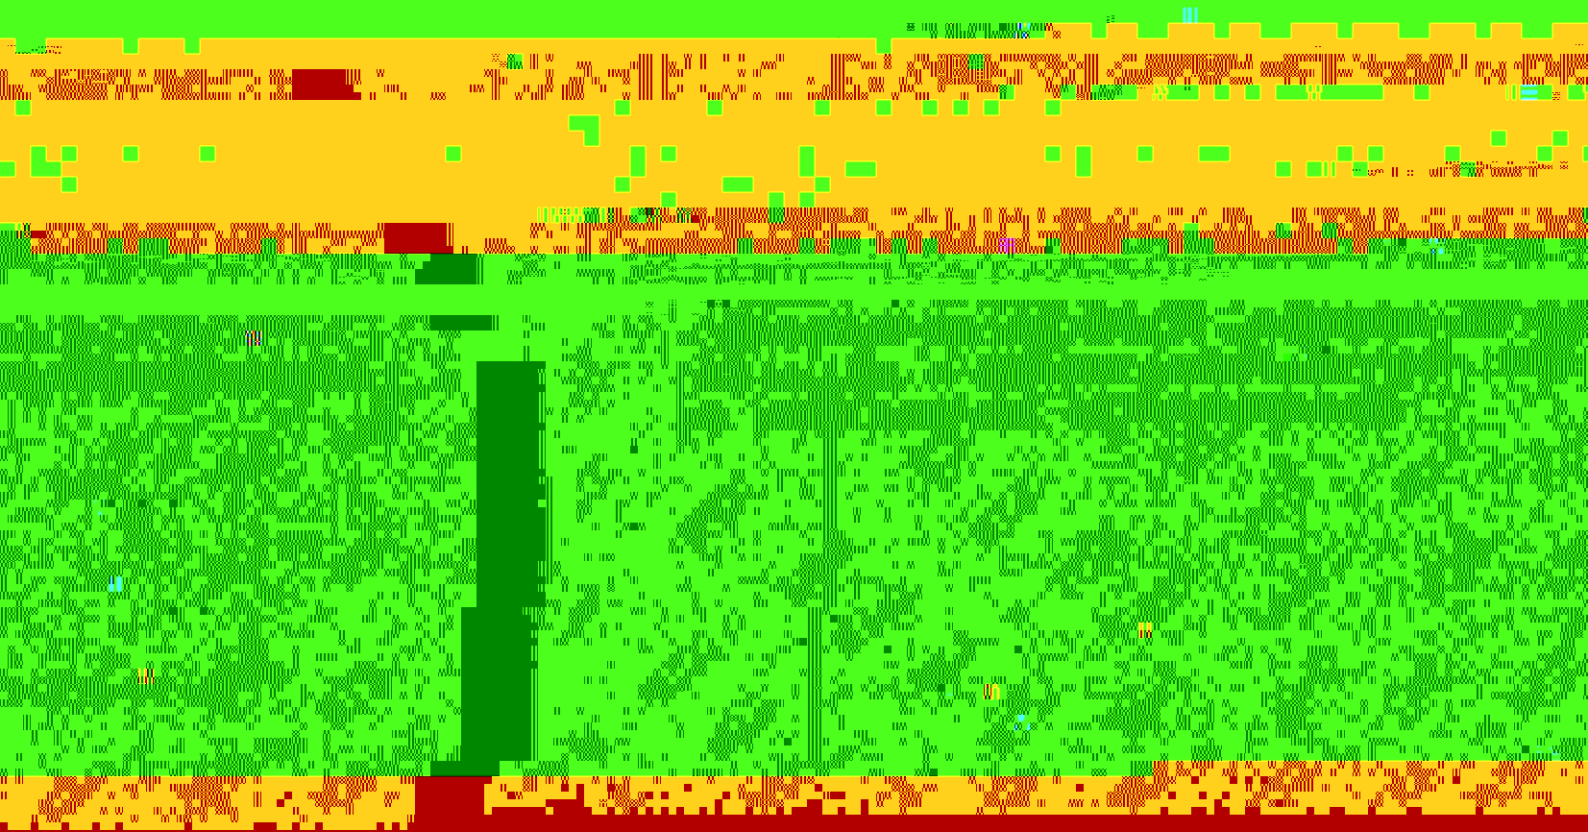



步嘉技术检测有限公司

监测日期

2023.03.06

监测位置

见小思肉

监测类别

噪声

检测频次

2次/天

110

111

位 呈 反 称

品牌	型号
----	----

位 照 值
以 能 推

11 100%